



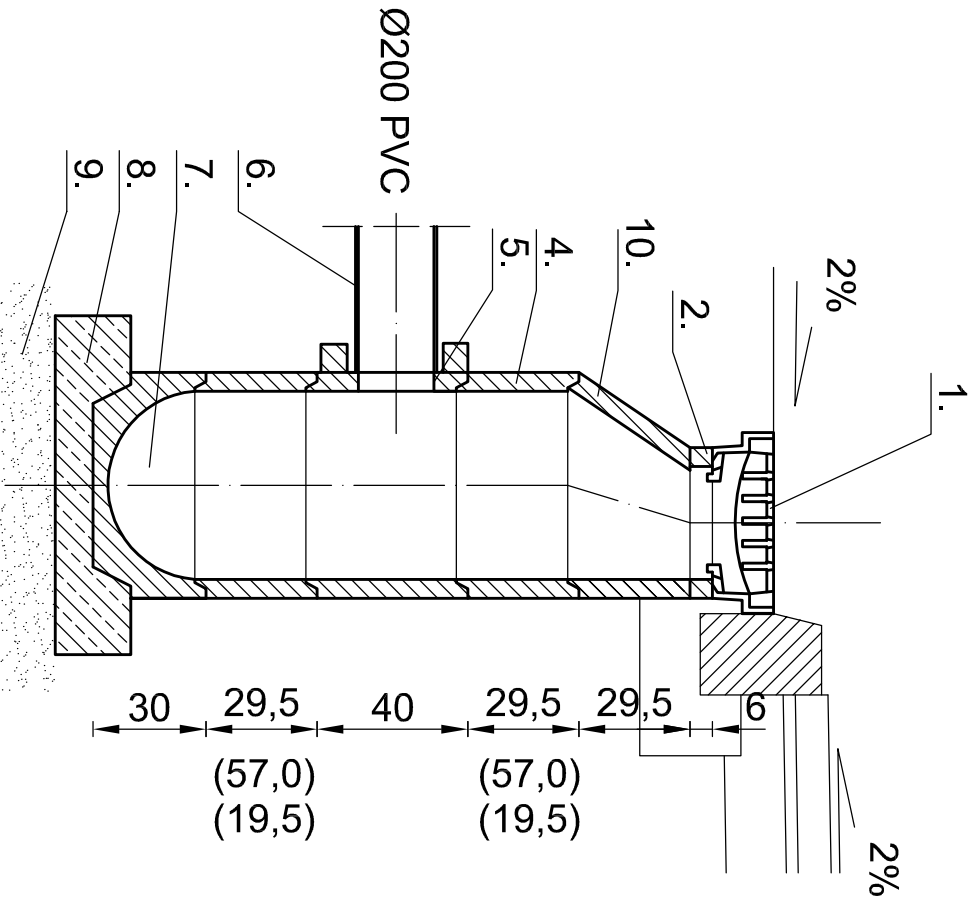

- LEGENDA:
1. Wpust uliczny
 2. Pierścień wyrównujący
 3. Pierścień odciążający
 4. Kręgi betonowe B40
 5. Przejście szczelne dla przykanalika wg producenta rur
 6. Rura PVC SN8 Ø200
 7. Osadnik
 8. Wylewka fundamentowa 15 cm-beton B20
 9. Podsypka żwirowa
 10. Zwężka

UWAGI:

1. Należy zastosować kręgi z betonu wodoszczelnego W-8 mało nasiąkliwego (6%), i mrozoodpornego (F-150), klasy min. B-40.
2. Powierzchnie zewnętrzne elementów betonowych zaizolować środkami bitumicznymi.

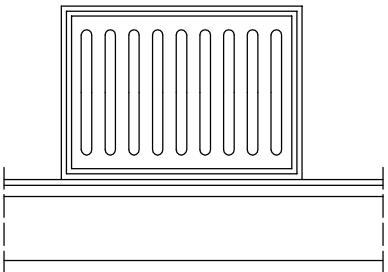

Wpust uliczny
450x650 mm

PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANO - INŻYNIERYJNYCH

KATOWICE ul. Rymera 6/12 tel. 32/2515704 ; 604863891 e- mail projekty02@poczta.onet. pl

OBIEKT	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z WIATĄ, PRZYSTANKOWĄ W CIĄGU DK 78 PRZY ULICY GÓRNOŚLĄSKIEJ W PORĘBIE	NR RYS	
STADIUM	PROJEKT PRZEBUDOWY WPUSTU DESZCZOWEGO	SKALA	
TREŚĆ RYSUNKU	WPUST ULICZNY D500	DATA	10. 2018 r
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. LEON KRZYŻANOWSKI 624/74/Kt	BRANŻA	SANITARNA
PORACOWAŁ	JERZY GAŁECZKA 34/90	NR RYS.	4